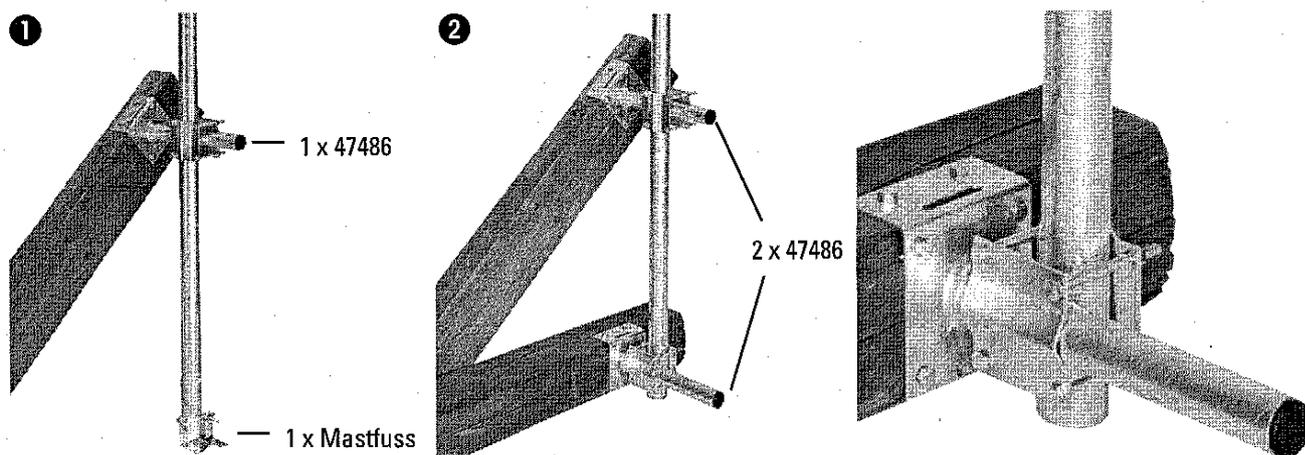


47486

Montageanleitung

hama®**SAT-Sparrenmasthalter, verzinkt**

- universeller Problemlöser
- hochwertig verschweisster, feuerverzinkter Stahlhalter
- langlebig und korrosionsbeständig
- Mastversatz bis zu 25 cm möglich
- Universell für Masten bis Ø 60 mm
- mit Schrauben und Universalschelle
- 1 Stück verpackt in Schachtel
- zwei Möglichkeiten für Mastmontage bei Verwendung von Formdachziegeln:
 - die Position des Mastes nach dem Formdachziegel ausrichten. Die Länge und Qualität des Mastes ist nach den einschlägigen Vorschriften (Windlast) zu wählen
 - anschließend entweder nach Punkt 1 den Mast am Balken und auf dem Dachboden befestigen
 - oder nach Punkt 2 an zwei Balken befestigen
- die zwei beiliegenden Universalmastrschellen müssen dabei, um 180° zueinander versetzt, mit den jeweils vier Schrauben montiert werden
- die Erdung muss, wie die restliche Montage, entsprechend der VDE-Richtlinie 0855/1 erfolgen

1. Mit Mastfuß (Artikelnr. 44177) als variabel Halter für exakte Positionierung des Mastes

2. Zwei Sparrenhalter (bitte 2x Artikel bestellen) als Halter-Set für Außenmontage, wenn keine Montage auf dem Dachboden möglich ist (ausgebauter Dachboden usw.)