

# ***hama***®


THE SMART SOLUTION

## **Befestigung am Lüftungsgitter:**

1. Befestigen Sie die 2 beiliegenden Haltestangen an der Basisplatte der Halterung.  
Je nach Form Ihres Lüftungsgitters können die Haltestangen bei Bedarf um jeweils 90 Grad gedreht werden.
2. Schieben Sie nun die zwei Gegenhalter, in Pfeilrichtung, wie in der Abbildung zu ersehen ist, ganz auf die beiden Haltestangen auf.
3. Führen Sie dann die so bestückte Halterung zwischen den Stegen Ihres Lüftungsgitters hindurch, und klemmen die Rasthaken der Haltestangen hinter einen passenden Steg.
4. Jetzt werden die vorher aufgeschobenen Gegenhalter von außen gegen die Stege des Lüftungsgitters gedrückt, wodurch die Arretierung des Halters erreicht wird. Zum Lösen der Halterung, drücken Sie bitte entsprechend auf die Rastnasen-Entriegelung der Gegenhalter.

## **Befestigung am Armaturenbrett:**

1. Ziehen Sie eine Seite des beiliegenden doppelseitigen Klebebandes ab und kleben dies auf die mitgelieferte Montageplatte.
2. Durch die flexible Bauweise, kann die Anbringung auch an gewölbten Oberflächen erfolgen. Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche fettfrei und sauber ist.

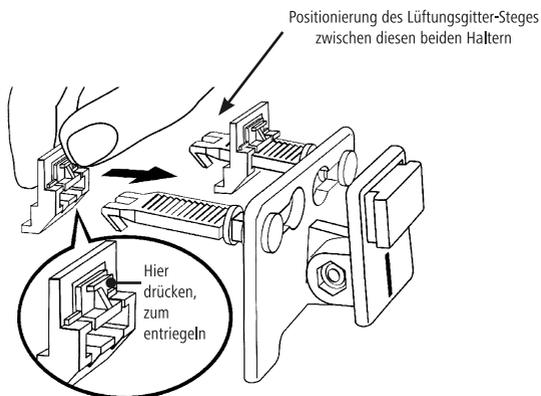

# ***hama***®

Hama GmbH & Co KG  
D-86652 Monheim  
[www.hama.com](http://www.hama.com)